

# Security Camera Series



ビューテック

セキュリティ

カタログ

## Viewtec Security - Catalog

業界最高水準の映像品質と先進の信頼性

型式:

## HCA-V01

|        |         |
|--------|---------|
| 219万画素 | 赤外線 30m |
| 逆光補正   | 明暗差自動調節 |
| 屋外&屋内  | 低照度対応   |
| 防水     | 防塵      |



## &lt;ドーム型カメラ&gt;

## HCA-V01

|          |                     |
|----------|---------------------|
| イメージセンサー | 1/2.9" CMOS 2.0Mega |
| 解像度      | 1920×1080           |
| 画素数      | 約219万画素             |
| 撮影範囲     | 水平94° / 垂直51°       |
| 最低照度     | 0.04 Lux            |
| 赤外線照射距離  | 30m                 |
| 焦点距離     | 2.8~12mm            |
| 外形寸法     | 90.6 (H) × φ 128mm  |
| 電源/消費電力  | DC12V±10% / 1A      |
| 逆光補正     | BLC / DWDR          |
| 防水規格     | IP66                |

型式:

HCA-V03  
HCA-V04

|        |         |
|--------|---------|
| 219万画素 | 赤外線 30m |
| 逆光補正   | 明暗差自動調節 |
| 屋外&屋内  | 低照度対応   |
| 防水     | 防塵      |



## &lt;チューブ型カメラ&gt;

## HCA-V03 / HCA-V04

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| イメージセンサー | 1/2.9" CMOS 2.0Mega             |
| 解像度      | 1920×1080                       |
| 画素数      | 約219万画素                         |
| 撮影範囲     | 水平94° / 垂直51°                   |
| 最低照度     | 0.04 Lux                        |
| 赤外線照射距離  | 30m                             |
| 焦点距離     | 2.8~12mm                        |
| 外形寸法     | 66.8(W) × 106.9(H) × 217.3(D)mm |
| 電源/消費電力  | DC12V±10% / 1A                  |
| 逆光補正     | BLC / DWDR                      |
| 防水規格     | IP66                            |

型式:

## HCA-2P01

|        |          |
|--------|----------|
| 219万画素 | PTZ      |
| 逆光補正   | 明暗差自動調節  |
| 屋外&屋内  | 光学20倍ズーム |
| 防水     | 防塵       |



## &lt;PTZカメラ&gt;

※受注生産品

## HCA-2P01

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| イメージセンサー | 1/2.8" CMOS 2.0Mega            |
| 解像度      | 1920×1080                      |
| 画素数      | 約219万画素                        |
| 撮影範囲     | パン(横動作): 360° / チルト(縦動作): 180° |
| 最低照度     | 0.4 Lux                        |
| 赤外線照射距離  | -                              |
| 焦点距離     | 4.7~94mm                       |
| 外形寸法     | 377 (H) × φ 225mm              |
| 電源/消費電力  | DC12V±10% / 5A                 |
| 逆光補正     | BLC / DWDR                     |
| 防水規格     | IP66                           |

型式:

## HCA-2F01

|        |           |
|--------|-----------|
| 219万画素 | 赤外線 10m   |
| 屋内     | 低照度対応     |
| 超広角    | 360°魚眼レンズ |
| 逆光補正   | 明暗差自動調節   |



## &lt;パノラマカメラ&gt;

※受注生産品

## HCA-2F01

|          |                        |
|----------|------------------------|
| イメージセンサー | 1/3.2" CMOS 2.0Mega    |
| 解像度      | 1920×1080              |
| 画素数      | 約219万画素                |
| 撮影範囲     | 360°                   |
| 最低照度     | 0.1 Lux                |
| 赤外線照射距離  | 10m                    |
| 焦点距離     | 1.19mm                 |
| 外形寸法     | 78.82 (H) × φ 144.25mm |
| 電源/消費電力  | DC12V±10% / 1A         |
| 逆光補正     | BLC / DWDR             |
| 防水規格     | -                      |

# HRH-401 (～4ch用 アナログレコーダー)

# HRH-801 (～8ch用 アナログレコーダー)

フルHD

H.264 / H.264+

遠隔監視

簡単操作

AHD / TVI / CVI

1台/～10TB対応



## ＜アナログカメラ用レコーダー＞

|          | HRH-401                                                                                                               | HRH-801 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 入力       | 4ch                                                                                                                   | 8ch     |
| 出力       | VGA / HDMI … 1920×1080 / 1280×1024                                                                                    |         |
| 圧縮方式     | H.264 (H.264+)                                                                                                        |         |
| 画面表示     | 1/4                                                                                                                   | 1/4/9   |
| プレビュー    | 5M … 最大20fps/ch, 4M/1080P (以下を含む) … 最大30fps/ch                                                                        |         |
| 録画解像度    | 5M Lite (1936×1280) … 最大10fps/ch<br>4M Lite (1440×1280) / 1080P … 最大15fps/ch<br>720P / 1080P Lite / 960H … 最大30fps/ch |         |
| 録画画質設定   | 最高画質 / 高画質 / 標準 / 低画質 / 最低画質                                                                                          |         |
| バックアップ   | HRH-401/HRH-801 … USB 2.0×1 / 通信バックアップ                                                                                |         |
| 対応ストレージ  | SATA×1 (～10TB)                                                                                                        |         |
| オーディオ    | 入力:4 / 出力:1                                                                                                           |         |
| アラーム     | 入力:4 / 出力:1                                                                                                           |         |
| HDD録画モード | 上書き / 容量満タン時 停止                                                                                                       |         |
| イーサネット   | 10/100 M Base-T                                                                                                       |         |
| ネットワーク接続 | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS (Auto DDNS)                                                                                 |         |
| 電源       | DC 12V                                                                                                                |         |
| 対応温度・湿度  | 5～40℃ (41～104°F) / 90%未満                                                                                              |         |
| 外形寸法     | 300(W)×52.1(H)×248.8(D) mm                                                                                            |         |

# (～16ch用 アナログレコーダー) HRH-601

## ＜アナログカメラ用レコーダー＞

HRH-601

|          |                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 入力       | 16ch                                                                                                                  |
| 出力       | VGA / HDMI … 1920×1080 / 1280×1024                                                                                    |
| 圧縮方式     | H.264 (H.264+)                                                                                                        |
| 画面表示     | 1/4/9/16                                                                                                              |
| プレビュー    | 5M … 最大20fps/ch, 4M/1080P (以下を含む) … 最大30fps/ch                                                                        |
| 録画解像度    | 5M Lite (1936×1280) … 最大10fps/ch<br>4M Lite (1440×1280) / 1080P … 最大15fps/ch<br>720P / 1080P Lite / 960H … 最大30fps/ch |
| 録画画質設定   | 最高画質 / 高画質 / 標準 / 低画質 / 最低画質                                                                                          |
| バックアップ   | HRH-601 … USB 2.0×1 / USB 3.0×1 / 通信バックアップ                                                                            |
| 対応ストレージ  | SATA×2 (～20TB)                                                                                                        |
| オーディオ    | 入力:4 / 出力:1                                                                                                           |
| アラーム     | 入力:4 / 出力:1                                                                                                           |
| HDD録画モード | 上書き / 容量満タン時 停止                                                                                                       |
| イーサネット   | 10/100 M Base-T                                                                                                       |
| ネットワーク接続 | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS (Auto DDNS)                                                                                 |
| 電源       | DC 12V                                                                                                                |
| 対応温度・湿度  | 5～40℃ (41～104°F) / 90%未満                                                                                              |
| 外形寸法     | 380(W)×52.1(H)×268.4(D) mm                                                                                            |

フルHD

H.264 / H.264+

遠隔監視

簡単操作

AHD / TVI / CVI

1台/～10TB対応



※ 遠隔監視/リモート制御 (PC・モバイルでの利用) を行う場合は、設置場所にインターネット環境が必須となります。

型式:

## HCI-3VD01

|        |         |
|--------|---------|
| 314万画素 | 赤外線 60m |
| 逆光補正   | 明暗差自動調節 |
| 屋外&屋内  | 低照度対応   |
| 防水     | 防塵      |



## &lt;ドーム型カメラ&gt;

## HCI-3VD01

|            |                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| イメージセンサー   | 1/3" CMOS 3.0Mega                                                                                      |
| 解像度        | 3MP(2048×1536), 2MP(1920×1080), 720(1280×720)                                                          |
| 画素数        | 約314万画素                                                                                                |
| メインストリーミング | 60Hz : 3MP(1~30fps) / 2MP(1~30fps) / 720(1~30fps)<br>50Hz : 3MP(1~25fps) / 2MP(1~25fps) / 720(1~25fps) |
| 最低照度       | 0.07 Lux                                                                                               |
| 赤外線照射距離    | 50m                                                                                                    |
| 焦点距離       | 2.8~12mm                                                                                               |
| 撮影範囲       | 水平 89.2° / 垂直 50.2°                                                                                    |
| 電源/消費電力    | DC12V / PoE                                                                                            |
| 逆光補正       | BLC / DWDR                                                                                             |
| 防水規格       | IP66                                                                                                   |
| 外形寸法       | 114 (H) × φ 150.4 mm                                                                                   |

型式:

## HCI-3VT06

|        |         |
|--------|---------|
| 314万画素 | 赤外線 50m |
| 逆光補正   | 明暗差自動調節 |
| 屋外&屋内  | 低照度対応   |
| 防水     | 防塵      |



## &lt;チューブ型カメラ&gt;

## HCI-3VT06

|            |                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| イメージセンサー   | 1/3" CMOS 3.0Mega                                                                                      |
| 解像度        | 3MP(2048×1536), 2MP(1920×1080), 720(1280×720)                                                          |
| 画素数        | 約314万画素                                                                                                |
| メインストリーミング | 60Hz : 3MP(1~30fps) / 2MP(1~30fps) / 720(1~30fps)<br>50Hz : 3MP(1~25fps) / 2MP(1~25fps) / 720(1~25fps) |
| 最低照度       | 0.07 Lux                                                                                               |
| 赤外線照射距離    | 60m                                                                                                    |
| 焦点距離       | 2.8~12mm                                                                                               |
| 撮影範囲       | 水平 89.2° / 垂直 50.2°                                                                                    |
| 電源/消費電力    | DC12V / PoE                                                                                            |
| 逆光補正       | BLC / DWDR                                                                                             |
| 防水規格       | IP66                                                                                                   |
| 外形寸法       | 283.9 (H) × φ 108.9 mm                                                                                 |

型式:

## HCI-2P01

|        |          |
|--------|----------|
| 681万画素 | PTZ      |
| 逆光補正   | 明暗差自動調節  |
| 屋外&屋内  | 光学16倍ズーム |
| 防水     | 防塵       |



## &lt;PTZカメラ&gt;

※受注生産品

## HCI-2P01

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| イメージセンサー   | 1/2.8" CMOS 2.0Mega             |
| 解像度        | 1920×1080                       |
| 画素数        | 約219万画素                         |
| メインストリーミング | 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 |
| 最低照度       | 0 Lux                           |
| 赤外線照射距離    | 70m                             |
| 焦点距離       | 5.5~88mm                        |
| 撮影範囲       | パン(横動作): 360° / チルト(縦動作): 180°  |
| 電源/消費電力    | DC12V / 3A                      |
| 逆光補正       | BLC / DWDR                      |
| 防水規格       | IP66                            |
| 外形寸法       | 222 (H) × φ 136mm               |

型式:

## HCI-6BD01

|        |           |
|--------|-----------|
| 219万画素 | 赤外線 10m   |
| 屋外&屋内  | 低照度対応     |
| 超広角    | 360°魚眼レンズ |
| 逆光補正   | 明暗差自動調節   |



## &lt;パノラマカメラ&gt;

※受注生産品

## HCI-6BD01

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| イメージセンサー   | 1/2.9" CMOS 6.0Mega               |
| 解像度        | 3096×2202                         |
| 画素数        | 約681万画素                           |
| メインストリーミング | 2160×2160 / 1920×1920 / 1440×1440 |
| 最低照度       | 0.068 Lux                         |
| 赤外線照射距離    | 15m                               |
| 焦点距離       | 1.07mm                            |
| 撮影範囲       | 360°                              |
| 電源/消費電力    | DC12V / PoE                       |
| 逆光補正       | BLC / DWDR                        |
| 防水規格       | IP66                              |
| 外形寸法       | 39 (H) × φ 130mm                  |

## HRI-N401 (～4ch用ネットワークレコーダー)

## HRI-N802 (～8ch用ネットワークレコーダー)

フルHD～4K対応

H. 265

遠隔監視

簡単操作

ONVIF 対応

1台/～10TB対応



## &lt;IPカメラ用レコーダー&gt;

|          | HRI-N401                                  | HRI-N802 |
|----------|-------------------------------------------|----------|
| OS       | Windows (一部 対応していない Ver. あり) / Linux      |          |
| 出力       | HDMI … 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024  |          |
| 圧縮方式     | H.265 / H.264                             |          |
| 画面表示     | 1/4                                       | 1/4/9    |
| 最大同時再生ch | 16ch                                      |          |
| 解像度      | 5M / 4M / 3M / 1080P / 720P @ 120fps 0fps |          |
| 録画モード    | 最高画質 / 高画質 / 標準 / 低画質 / 最低画質              |          |
| バックアップ   | USB 2.0×1 / 通信バックアップ                      |          |
| 対応ストレージ  | SATA×1 (～10TB)                            |          |
| オーディオ    | 出力:1                                      |          |
| 録画画質設定   | 最高画質 / 高画質 / 標準 / 低画質 / 最低画質              |          |
| HDD録画モード | 上書き / 容量満タン時 停止                           |          |
| イーサネット   | 10/100 M Base-T                           |          |
| ネットワーク接続 | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS (Auto DDNS)     |          |
| 電源       | DC 12V                                    |          |
| ブラウザ     | IE / CMS(100ch) / EMAP                    |          |
| 対応温度・湿度  | 5～40℃ / 10～90%                            |          |
| 外形寸法     | 300(W)×45(H)×248.4(D)                     |          |

## (～16ch用ネットワークレコーダー) HRI-N603

## &lt;IPカメラ用レコーダー&gt;

## HRI-N603

|          |                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| OS       | Windows (一部 対応していない Ver. あり) / Linux                                    |
| 出力       | HDMI … 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024<br>VGA … 1920×1080 / 1280×1024 |
| 圧縮方式     | H.265 / H.264                                                           |
| 画面表示     | 1/4/9/16                                                                |
| 最大同時再生ch | 16ch                                                                    |
| 解像度      | 5M / 4M / 3M / 1080P / 720P @ 480fps                                    |
| 録画モード    | 最高画質 / 高画質 / 標準 / 低画質 / 最低画質                                            |
| バックアップ   | USB 2.0×1 / USB 3.0×1 / 通信バックアップ                                        |
| 対応ストレージ  | SATA×2 (～16TB)                                                          |
| オーディオ    | 出力:1                                                                    |
| 録画画質設定   | 最高画質 / 高画質 / 標準 / 低画質 / 最低画質                                            |
| HDD録画モード | 上書き / 容量満タン時 停止                                                         |
| イーサネット   | 10/100/1000 M Base-T                                                    |
| ネットワーク接続 | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS (Auto DDNS)                                   |
| 電源       | DC 12V                                                                  |
| ブラウザ     | IE / CMS(100ch) / EMAP                                                  |
| 対応温度・湿度  | 5～40℃ / 10～90%                                                          |
| 外形寸法     | 380(W)×45(H)×268.4(D)                                                   |

フルHD～4K対応

H. 265

遠隔監視

簡単操作

ONVIF 対応

1台/～10TB対応



※ 遠隔監視/リモート制御 (PC・モバイルでの利用) を行う場合は、設置場所にインターネット環境が必須となります。

# HRI-P401 (PoE機能付き ~4ch用ネットワークレコーダー)

# HRI-P802 (PoE機能付き ~8ch用ネットワークレコーダー)

フルHD~4K対応

H. 265

遠隔監視

簡単操作

ONVIF 対応

1台/~10TB対応



## <PoE機能付き IPカメラ用レコーダー>

|          | HRI-P401                                                                    | HRI-P802 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| OS       | Windows (一部 対応していない Ver. あり) / Linux                                        |          |
| 出力       | HDMI ... 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024<br>VGA ... 1920×1080 / 1280×1024 |          |
| 圧縮方式     | H.265 / H.264                                                               |          |
| 画面表示     | 1/4                                                                         | 1/4/9    |
| 最大同時再生ch | 4                                                                           | 8        |
| 解像度      | 8M / 5M / 4M / 3M / 1080P / 720P @ 120fps                                   |          |
| 録画モード    | 最高画質 / 高画質 / 標準 / 低画質 / 最低画質                                                |          |
| バックアップ   | USB 2.0×1 / 通信バックアップ                                                        |          |
| 対応ストレージ  | SATA×1 (~10TB)                                                              |          |
| オーディオ    | 出力:1                                                                        |          |
| 録画画質設定   | 最高画質 / 高画質 / 標準 / 低画質 / 最低画質                                                |          |
| HDD録画モード | 上書き / 容量満タン時 停止                                                             |          |
| イーサネット   | 10/100 M Base-T                                                             |          |
| ネットワーク接続 | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS (Auto DDNS)                                       |          |
| PoE ポート  | RJ45×4                                                                      | RJ45×8   |
| ブラウザ     | IE / CMS(100ch) / EMAP                                                      |          |
| 対応温度・湿度  | 5~40℃ / 10~90%                                                              |          |
| 外形寸法     | 300(W)×45(H)×248.4(D)                                                       |          |
| 電源       | DC 48V                                                                      |          |

# (PoE機能付き ~16ch用ネットワークレコーダー) HRI-P603

## <PoE機能付き IPカメラ用レコーダー>

### HRI-P603

|          |                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| OS       | Windows (一部 対応していない Ver. あり) / Linux                                        |
| 出力       | HDMI ... 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024<br>VGA ... 1920×1080 / 1280×1024 |
| 圧縮方式     | H.265 / H.264                                                               |
| 画面表示     | 1/4/9/16                                                                    |
| 最大同時再生ch | 16ch                                                                        |
| 解像度      | 5M / 4M / 3M / 1080P / 720P @ 480fps                                        |
| 録画モード    | 最高画質 / 高画質 / 標準 / 低画質 / 最低画質                                                |
| バックアップ   | USB 2.0×1 / USB 3.0×1 / 通信バックアップ                                            |
| 対応ストレージ  | SATA×4 (~40TB)                                                              |
| オーディオ    | 入力:1 / 出力:1                                                                 |
| 録画画質設定   | 最高画質 / 高画質 / 標準 / 低画質 / 最低画質                                                |
| HDD録画モード | 上書き / 容量満タン時 停止                                                             |
| イーサネット   | 10/100/1000 M Base-T                                                        |
| ネットワーク接続 | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS (Auto DDNS)                                       |
| PoE ポート  | RJ45×16                                                                     |
| ブラウザ     | IE / CMS(100ch) / EMAP                                                      |
| 対応温度・湿度  | 5~40℃ / 10~90%                                                              |
| 外形寸法     | 440(W)×70(H)×390(D)                                                         |
| 電源       | AC 110V / 230V                                                              |

フルHD~4K対応

H. 265

遠隔監視

簡単操作

ONVIF 対応


1台/~10TB対応



※ 遠隔監視/リモート制御 (PC・モバイルでの利用) を行う場合は、設置場所にインターネット環境が必須となります。

## < アナログカメラシステム >

### HRH-401

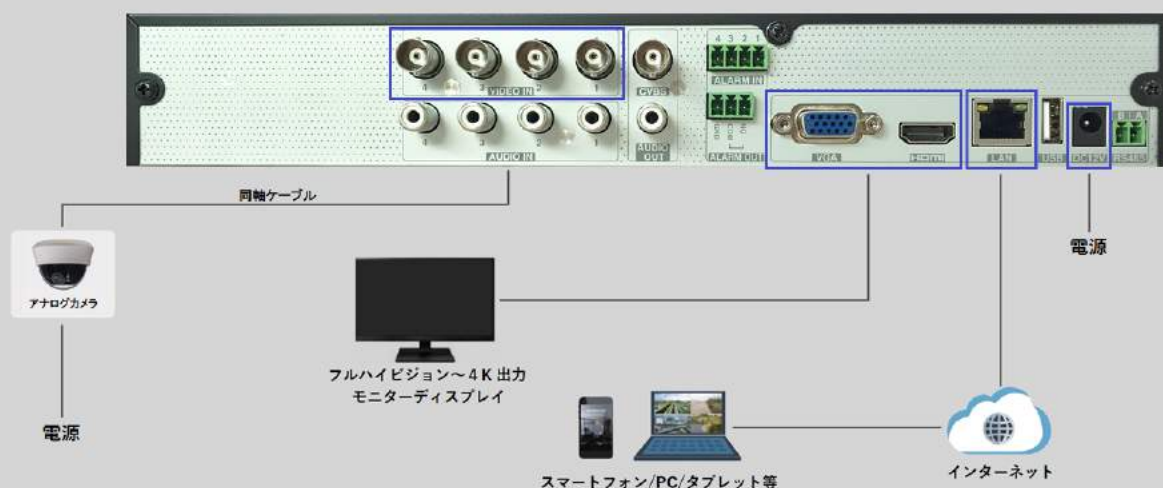


## < IPカメラシステム >

### HRI-P401



### HRI-N401

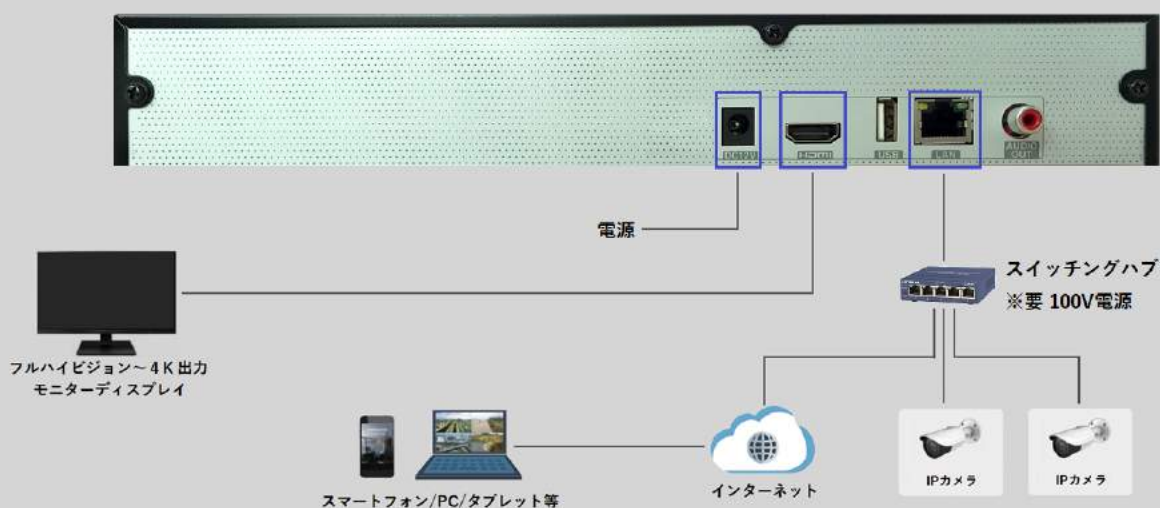

# VIEWTEC



商品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず  
「取扱説明書」をよくお読みください。

- 仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。
- 製品の色調などは印刷のため実物とは多少異なる場合があります。

## VIEWTEC

製造発売元●株式会社日本ビューテック

本 社●〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町3-239-2

営業部●〒211-0066 神奈川県川崎市中原区今井西町1-49

☎044-722-2211(代) 044-722-8488

