



製品のアフターサービスについては下記の窓口よりお気軽にお問合せください
担当者がスムーズに対応いたします

「アフターサービス」に関するお問合せ

アフターサービス課



044-777-7771
平日 9:00 ~ 18:00 土日祝 定休日

安心の専門スタッフサポート窓口設置

VIEWTEC

株式会社 日本ビューテック
Viewtec Japan Co., Ltd.

〒211-0041 神奈川県川崎市中原区下小田中3-26-6

TEL: **044-777-7771**

FAX: **044-777-8880**



技術とひらめきを安全に ビューテック

日本の物流を支える重要な輸送手段として、

もっとも身近な存在で大きな役割を果たしているトラック。

大型トラックから軽トラックまで多種多様な車両が存在しますが、その数は約1440万台にも及びます。

わたしたち日本ビューテックは1999年にトラック用のモニタリングシステムとして

リアビューモニターをリリースし、国内初の車載用の安全モニター機器として

全日本トラック協会から認定され今日まで歩んできました。

これからも私たち日本ビューテックは「安全と笑顔を支える」ために皆様と共に進んでいきます。



VIEWTEC

NICE VIEW MONITOR

全日本トラック協会 助成金対象機種

VH-S20/VH-S20-S/VH-S20-K ナイスビューモニター



装置型式指定

自 R-14

装置型式指定

自 R-15

装置型式指定

自 R-25

長年培ってきた技術で、
 ドライバーの安心安全をサポート

QUAD CONTROLLER

最大4分割対応モデルに！

VH-H30B クワッドコントローラー



最大4カメラまで増設可能。
 ウインカーやハザード、バック時に
 指定画像への自動切り替えが
 可能となります。

指定番号	認可取得型式	カメラ認可型式	モニタ認可型式
○自 R-14	VH-S20-S	VH-SC20W	VH-M20
○自 R-15	VH-S20	VH-C20W	
○自 R-25	VH-S20-K	CCN-115-05	

- 業界最高水準の映像品質

1.3Mピクセル高性能CMOS搭載。昼夜問わず鮮明な映像を映し出す絶妙なセッティングを施しました。
- 高い拡張性

ドライブレコーダーなどの外部機器と接続が可能。カメラ映像を他機器へ出力するなど幅広い用途に対応しています。コントロールボックス(VH-H20/VH-H30B)を活用することで最大4台までカメラを装着することが可能です。単車、トレーラ、フルトレーラなどの多種多様な車種に対応しています。

詳細はシステム構成図参照

- 高い防水性でしっかりガード

業界最高水準の防塵防水規格のIP69Kをクリア。高品質で高耐久なカメラを提供します。
- 夜間映像が鮮明



ハレーションを抑えたクリアな夜間映像を実現しました。高性能オートアイリス搭載。明暗が連続するようなトンネル区間も瞬時に鮮明映像をお届けします。
- 先進の信頼性

安心してご使用いただくため、製品保証はモニター2年、カメラ3年と業界最長の保証体制を実現。万が一の際も当社サービス網で業界トップの対応をお約束します。

単品・パーツオプション					
車種や架装に応じて様々な単品パーツ・オプションパーツをご用意しています。					
液晶モニター VH-M20	広角カラーカメラ VH-C20W	シャッター付 カラーカメラ VH-SC20W	小型カメラ CCN-115-05		
2年保証	3年保証	3年保証	3年保証		
モニター	液晶パネル	解像度	輝度	動作範囲温度	保存温度範囲
VH-M20	7型ワイド(LED/バックライト)	800 x RGB x 480	400cd/m ² (typ)	-30℃～75℃	-40℃～85℃
	電源	消費電力	カメラ供給電源	サイズ	製品質量
	DC12/24V	最大5W	DC 10V±1.0V	186(W)×109(H)×28.8(D)mm	約460g(本体のみ)
カメラ	画素数	画 角	動作範囲温度	サイズ	製品質量
VH-C20W	33万画素	水平122° 垂直92°	-30℃～70℃	60(W)×40(H)×48.67(D)mm	約142g
VH-SC20W、VH-SC30W、VH-SCN20	52万画素	水平122° 垂直92°	-30℃～65℃	76.9(W)×45.5(H)×50.4(D)mm	約350g
CCN-115-05	123万画素	水平150° 垂直110°	-30℃～75℃	23(W)×23(H)×35.6(D)mm	約50g

- 互換を重視した拡張性

最大4カメラまで拡張することが可能です。

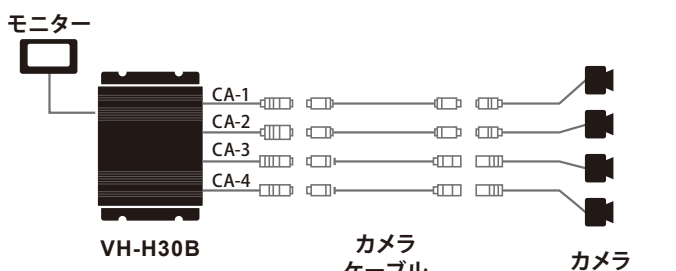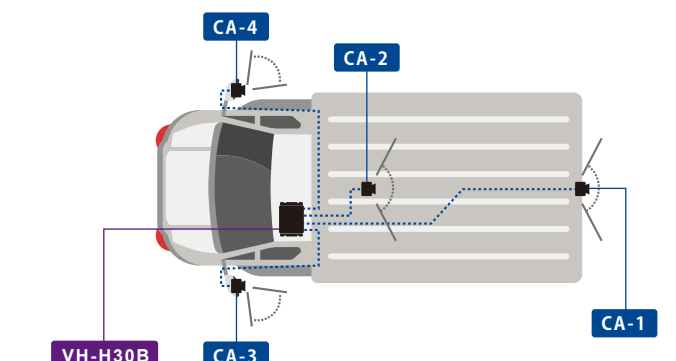システム活用例は、P9～10をご覧ください

- 優れた操作性

リモコンが付属、接続されたカメラや画面分割モードの選択が可能です。また、ウインカーやハザード、ハザードバック時の画面選択やディスプレイタイムの設定も可能です。



品 番	VH-H30B (4ch QUAD control box)	ビデオ出力	RCAメス×4(ch1～4), RCAオス×1(モニター)	入 力 電 源	DC24V/12V
サ イ ズ	約113(W)×33(H)×121(D) mm	リ モ コ ン	7ボタン / 有線リモコン	ケ ー ス	アルミニウム押出
重 量	328g(ケーブル除く)、800g(ケーブル含む)	映像モード	Full, Split1, Split2, Triple1, Triple2, QUAD, Aux-in	動 作 温 度	-20℃～70℃
ビデオ入力	DIN5ピンメス / カメラ入力 RCAメス / Aux入力	PAS種類	2種類	保 存 温 度	-30℃～80℃
		トリガー	3(緑/バック、白/左、青/右、ハザード対応)		

- 多彩な分割パターン対応

最大4台のカメラ映像を状況に応じて多彩な分割パターンで表示可能です。

分割画面の例

フル画面

トリプル1

クワッド

スプリット

トリプル2

カメラ1～4までのフル画面表示に加え、5種類の分割パターンに対応。様々な物流シーンで役立ちます。
- 巻込事故撲滅!を意識した安全性

右左折完了前のウインカーリターンによって発生する「事前映像へ戻る現象」を防ぎ、切替映像を最大9秒間、延長してモニタリングできます。

活 用 例	
トレーラ、設定:7秒	左折時は左サイドカメラ表示→走行時、後方カメラ画面の時に左ウインカーを作動させ左折開始。画面は自動的に左サイドカメラに切替わります。左折途中にウインカーリターンした際、そのままサイドカメラ映像は保持され、7秒後に後方カメラ映像に戻ります。

TRN-G44 ミリ波レーダーセンサー システム



従来システムよりはるかに高精度な
検知能力でバック時に於ける
カメラの死角にある障害物を
すばやく正確に検知します

レーダーシステムの主な特長

レーダーセンサーが障害物を検知すると、
インジケーター部にアラート音とLEDで知らせます。

- 特長1** レーダーは雨・霧・雪の影響を極めて受けにくく、最近頻発しているゲリラ豪雨などの環境下でも正確に測距します。
- 特長2** レーダーレンジを3モードから選択可能、車両や駐車環境にあわせたセッティングが可能です。
- 特長3** レーダーセンサー1台の取付で車両後方を検知可能、取付が容易な上に防水性能はIP69Kをクリアしているので高圧洗車も問題ありません。
- 特長4** アンテナから3m以内のレーダーレンジ内で障害物や移動体を検知するとアラートを発報、距離によって警報パターンが変化します。
- 特長5** レーダーレンジ内で車両が停止した場合、2秒でアラートが停止し再びバックし始めた場合に再発報します。
- 特長6** セミトレラに対応可能、専用のトラクタケーブル・トレーラケーブルのラインナップもご用意



カメラ横のスペースにセンサーを1つ取付けるだけ

ミリ波／超音波 比較表	ミリ派レーダー	超音波センサー
応答性	◎(30万km/秒)	△(340m/秒)
反応速度(移動体)	◎	○
反応速度(静止物)	◎	◎
荒天時の反応	◎	△
価格	△	○
センサーサイズ	○	◎
センサー設置数	1式	4~8式
設置工事	◎	△


レーダーアンテナ

型式番号	TRN-G44
動作電圧	DC12-24V
消費電力	300mA/DC12V
動作温度	-40~+80℃
使用周波数帯	24GHz
防水性能	IP69K
サイズ	W:43.6×H:43.6×D:33.1
重量	240g(取付金具含む)

レーダーインジケーター

検知エリア	3モードより選択
動作温度	-30~+70℃
サイズ	W:65×H:20×D:54
ケーブル長	70cm
重量	220g(取付金具含む)

TRN-G44
レーダー照射レンジ

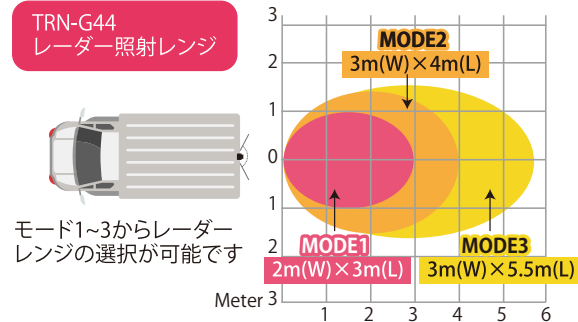

ラインナップ

フォークリフト用の2種が新たに加わり、
計3種の展開となりました。

- ・TRN-G44 ……トラック用
- ・TRN-G44 (C) ……フォークリフト(カウンター式)用
- ・TRN-G44 (R) ……フォークリフト(リーチ式)用

カウンター式



リーチ式



coming soon

バス前方用障害物レーダーとして、
TRN-G45がまもなくリリースされます。



MDSM-22 ドライバーモニタリングシステム



ヒューマンエラーの根絶
運転の安全性の向上
外部機器への接続が可能

特長

わき見運転や居眠り運転、携帯電話の使用・ながら
運転など、日常に考えられるドライバーによるヒュー
マンエラーを先進技術でサポート。
検知した内容をメッセージでドライバーへ警告すると
共に、検知時の映像や詳細をデジタコやドラレコに
残すことも可能です。
また、付属のバイブレーション
バーは、シートに設置することで
眠気を始めとする警告を、全身で
体感することができ、より安全性の
高いシステムとして運用が可能です。



バイブレーションバー

システム概要

DMS用赤外線カメラと本体を分離することで、各種
トラック・営業車に取り付けられるコンパクトさを
特長とする、事故防止システムです。
夜間の運転を含め、様々な運転環境や、眼鏡やサン
グラス等の使用時にも高い認識性能を発揮します。
また、高性能を維持するためにHD画質のカメラと
ディープランニングアルゴリズムを採用しています。



コントロールボックス

- 専用スマホアプリで各種設定や動画の確認や
ファームウェアへのアップデート可能
- ドラレコやタクシーメーター、デジタコと連携可能
- ドライバーの視野を妨げないコンパクトなサイズ
- 最大200人まで Face ID 登録可能

主な機能

ながら・脇見運転の検知

走行中に、ドライバーが
許容範囲以上に顔をそ
らしていると警告します。



居眠り運転の検知

ドライバーが1秒以上目を
閉じていると、通知音と音声でお知らせします。

アクビの検知

走行中に、ドライバーがアクビをすると
(1分以内2回以上)警告します。

携帯電話使用の検知

走行中に、携帯電話を使用すると、
警告します。



喫煙の検知

走行中に、ドライバーが
喫煙すると、警告します。

ドライバーIDの登録及び認識

最大200名のドライバーIDを保存でき、
ドライバーを見分けられます。

2CH 動画録画

常時/DMSイベント/Gセンサーイベントの3つ
のモードで運転中ドライバーの状況を記録し
ます。
録画された動画はイーサネット (ONVIF)
でリアルタイムに転送、またはSDカードに保存
します。

モバイル連携機能

Wi-Fiを用いて、録画した動画を
モバイルで確認できます。



管理者向けの安心仕様
前方映像に加えバックカメラ等の
外部カメラ映像も同時に記録可能



各種車載機器の電源を常時電源から
一定時間、供給することが可能になります。

駐車中の当て逃げや盗難対策、
電源切忘れ防止などにご活用ください

▶ 管理者向けの安心仕様

機器本体に操作用ボタン非搭載

ドライバー側で故意に録画データの消去ができない仕様

セキュリティ対策

電源及び機器間の接続はすべてコネクタ接続とし、
LOCK付カバーをSDカードスロットに採用。

管理者以外は故意に電源のON/OFF、SDカードの
挿抜ができない仕様です

フォーマットフリー仕様

SDカードの定期的なフォーマット作業が不要です。

▶ 自動で記録を開始・停止

3軸加速度センサーが
事故や急ブレーキなどの
衝突を感知。システム
はイベント録画を開始し
上書きされないイ
ベントフォルダに保存。



▶ 先進機能を搭載

CMOSセンサーにSONY製200万画素STARVISを
採用 夜間を鮮明に記録するだけでなく、ハレーション
や白とびを防ぐWDR機能を搭載 全衛星に対応、
自車位置を正確に測位します。
(GPS・みちびき・GLONASS・Galileoに対応)

▶ FT-200 (2ch:FHD/HD)

■録画時間目安(分)

フレーム レート	32GB		64GB		128GB	
	Normal	event	Normal	event	Normal	event
27fps	161	62	322	124	644	248
9fps	485	187	970	374	1940	478
5fps	970	374	1940	748	3880	1496

- ・録画時間は理論値となり撮影環境により実際の録画時間とは異なる場合がございます。
- ・初期設定は、【9fps】になります。
- ・SD32GB（付属）を基準としておりますが、実際のSD32GBの保存領域は30GB前後となります。

▶ 2カメラ/3カメラ同時録画が可能

日本ヴェーテック製バックモニターシステムが装着
されている車両の場合、VH-300RCA-B001(分配
器)を加えるだけで前後の同時録画が経済的に実
現可能

▶ 広画角でクリア! 死角をカバー

前方カメラ SONY製STARVIS高感度CMOS採用
水平視野角142度の広角撮影に対応
車内カメラ 車内用カメラをOP設定(8mケーブル付)
水平視野角105度を確保



▶ 駐車中録画

当て逃げ、盗難、いたづらなどの危険が付きまとう駐
車中にドライブレコーダー等の電源を一定時間作動
させるためのユニットです。
エンジンオフ後、指定の時間だけ接続機器へ電源を
供給する事が可能です。



▶ 電圧低下検出

バッテリーが指定の電圧以下になった際、自動的に
電源供給をOFFにし、バッテリーあがりを防止する事
が可能です。

指定電圧	12V車:11.6V/11.8V/12.0V/12.2V
	24V車:23.6V/23.8V/24.0V/24.2V


▶ 設定時間

10分間	20分間	30分間	1時間	2時間
3時間	6時間	12時間	24時間	設定なし

▶ 製品概要

設定している数値はリアルタイムに本体に表示され
ます。シンプルな操作で設定が可能です。

入 力 電 圧	DC12V/24V		
動作温度範囲	-10℃～60℃		
外 形 寸 法	本機 (TTM-EPD)	： 約44 (H) × 約54 (W) × 約15 (D) mm	
	リモコン (TTM-EPD-RC)	： 約25 (H) × 約15 (W) × 約12 (D) mm	
重 量	本機 (TTM-EPD)	： 約26g	
	リモコン (TTM-EPD-RC)	： 約40g	

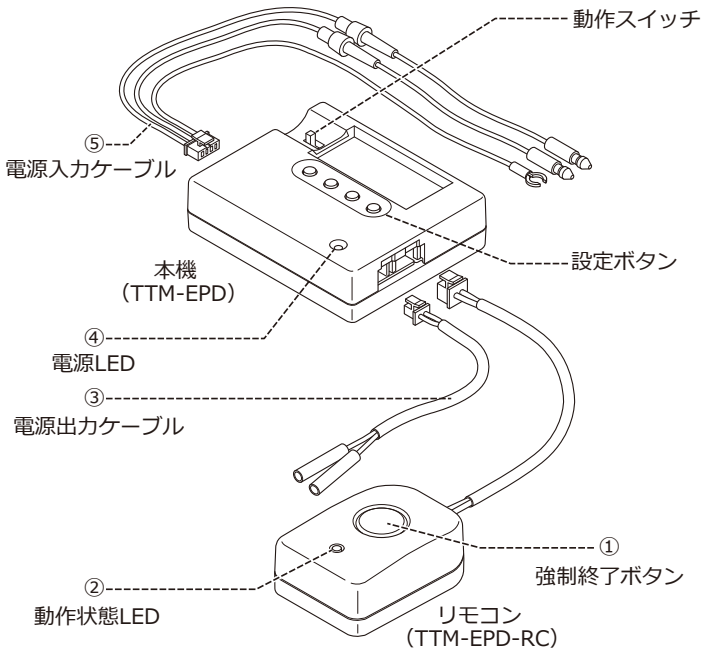

No.	機能
①	接続機器への電源供給を遮断するには、3秒以上長押ししてください。
②	本機の動作状態を表示します。 点 灯 (赤) : 接続機器へ電源供給可 (エンジンON + 動作スイッチONまたはOFF) 点 滅 (赤) : 接続機器へ電源供給中 (エンジンOFF + 動作スイッチON) 消 灯 : 接続機器へ電源供給不可 (エンジンOFF + 動作スイッチOFF または、接続機器への電源供給をOFFにしたあと)
③	本機から接続機器へ電源を出力します。 赤コード : 接続機器に接続します。 黒コード : 車両の金属部に接続します。(グランド)
④	本機への電源入力の状態を表示します。 点 灯 (赤) : 電源入力あり 消 灯 : 電源入力なし (電源入力ケーブルが正しく接続されていない または、車両のバッテリーの電圧が低い)
⑤	車両のバッテリーから本機へ電源を入力します。 赤コード : 車両のバッテリーに接続します。 黄コード : 車両のACC電源に接続します。 黒コード : 車両の金属部に接続します。(グランド)

DRIVE RECORDER

VHR-871FHD

高画質・長時間録画を可能にした最新ドライブレコーダー

多機能ドライブレコーダー 録次郎



最大8台の

Full HDカメラ1080P搭載可能

他社にはない

カメラメーカーの強みです！

国土交通省認定

全日本トラック協会認定（標準型）

鮮明映像品質

最大8台のFHD（1080P）を接続可能。業界最高レベルの高画質映像で鮮明な映像を録画します。そして最大30fpsの滑らかでスムーズな映像を接続カメラ全てに適用できます。従来のSDカメラの混在接続も可能です。

■昼間映像



当社製品

長時間録画

1TBの大容量SSDを採用し、鮮明映像を業界最長レベルで保存可能です。バスで通常使用される5カメラ映像であれば300時間以上の長時間録画が実現できます。

■録画時間の目安

3カメラシステム			
15fps	約460時間	30fps	約230時間

5カメラシステム			
15fps	約320時間	30fps	約160時間

8カメラシステム			
15fps	約220時間	30fps	約110時間

※使用状況により、実際の録画時間と異なる場合があります。
※HDカメラとSSD1TBを使用した場合の録画時間の目安となります。

万一のバックアップ録画機能

SSDの故障を検知した場合は、自動的にSDカードへバックアップ録画を開始します。
万の際も録画漏れリスクを低減します。

SSD（ソリッド・ステート・ドライブ）とは？

半導体のメモリを告装置として扱うドライブでHDD（ハード・ディスク・ドライブ）と比較すると以下のメリットがあります。

- ・耐衝撃性が高い
- ・消費電力が少なく発熱も少ない
- ・読み書きの速度が速い

高性能カメラ

車載カメラメーカーとしてこれまで様々な業務用車両に採用されてきました。高画質録画を実現させる超高性能SONY製センサーを使用し、昼夜を問わず高品質でクリアな映像を再現します。
アルミダイキャスト製の筐体はイタズラなどでの故障リスクを低減します。また、全体的にカメラサイズを小型化、取付場所を選びません。

VH-C52WFHD

VH-C53WHD



VH-DC70W

VH-DC81WHD



システム構成図をご覧ください

「MR Player」ビューワーソフト

見やすく使いやすくを追求したシンプルなデザインで直観的な操作が可能です。長時間録画データでもすぐに確認したいデータを検索再生・保存が可能です。メインのカメラ映像を見やすく配置しています。
拡大・全画面表示はもちろん、再生方法も多彩に用意しています。
また、モザイク処理などでプライバシーに配慮した編集も可能です。



SSDの抜き差しに鍵を採用

管理者しか取り出せない仕組みでメニュー操作等にもパスワード設定が可能。セキュリティも万全。



イベント録画用ボックス ※オプション品

ドライバーが任意のタイミングでボックスのボタンを押すことでイベント録画が可能です。
ヒヤリハットの収集などに効果的です。

緊急ボタン




品 番	VHR-871FHD
サ イ ズ	約182（W）×55（H）×177.6（D）mm
重 量	約1,214g
カメラ接続（最大）	8チャンネル（FHDまたはHDカメラ×4チャンネル/D 1カメラ×4チャンネル）
映 像 出 力	RCAピンジャック×1（背面）
音 声 出 力	RCAピンジャック×1（背面）
録 画 方 式	常時録画方式/イベント録画方式
アラーム出力	あり

ヒヤリハット検知

事故につながるヒヤリハットを内蔵の加速度センサーを使用し、自動検知することが可能です。

速度超過・エンジン
回転超過アラート


スピードの出しすぎに対して、注意喚起を行い、安全運転をサポートします。

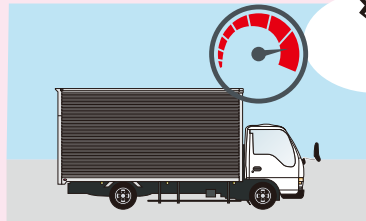

スピードの出しすぎにご注意ください

急加速・急減速・急旋回アラート

一定以上の急加速または急減速を検知した場合にお知らせし、安全運転をサポートします。

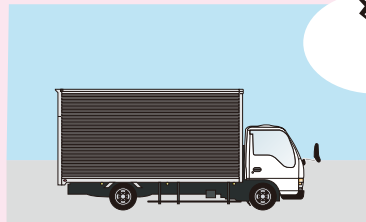

急加速が増えています

圧 縮 形 式	H264
録画解像度	FHD:1080 / 720P D1:720×480
録画枚数（最大）	最大30フレーム / 秒
メイン記録媒体	2.5インチ SSD 推奨容量:1TB
バックアップ用記録媒体	SD（SDXC）カード 推奨容量:32GB（最大容量:128GB）
電 源 入 力	DC9V～DC32V
動作温度	−20℃～60℃

ALL VIEW MONITOR

全方位安全視認装置

ATA-AVM-S10

オールビューモニター



HDカメラの高画質な映像を提供
3D映像による立体的な安全確認が可能
前進走行中は通常のバックカメラ
として活用が可能

2020年12月25日保安基準改正適合機種

3D映像の上下反転

※特許出願中


前進走行中の俯瞰映像と3D映像表示モードでは、各映像の左右を統一して映し出すことで運転中の混乱を防止します。

HDカメラによる鮮明な映像

約100万画素の高画質カメラを採用し、昼夜問わず鮮明な映像を映し出します。
またカメラの外ケースはアルミダイキャスト製で強靱・高耐久設計です。

画期的なキャリブレーションシステム

オートキャリブレーション機能搭載で、従来より大幅に時間短縮が可能になりました。
キャリブレーションデータをマイクロSDカードにコピーすることで同一の車種・取付位置ではキャリブレーションは不要です。

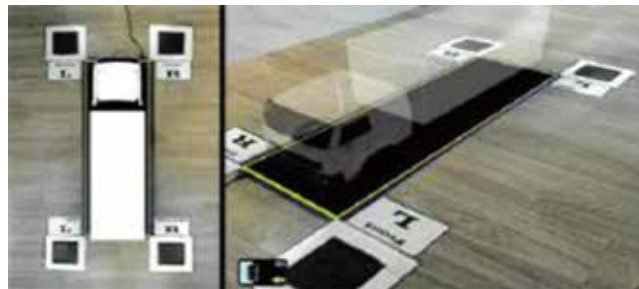

当社独自の方法により高精度な合成を実現しました

架装状態に関わらず装着が可能

ウイング車やドライバン車はもちろんのこと、特殊架装車両にも対応しています。また、セミトレーラーやフルトレーラーなどの車両も取り付けが可能です。



多彩なアングル調整

ご要望に応じて視点変更が可能です。運転される車両に合わせ視点設定することで、運転中の安全確認がスムーズに行えます。

入力信号による映像切替え

走行状態に応じて視点が変わります。交差点などでの右左折時は、車両周辺の死角を立体的にカバーします。また、高速運転中は車線変更時の側方および後方の状況を明確に映し出します。バック中は俯瞰映像と後方カメラ映像を映し出し、車両全体の安全を確認できます。

速度による自動映像切替え

約40km/hで自動的にモニター映像が変化します。低速走行中は車両全体が確認できる俯瞰・3D映像モード。高速走行中は後方カメラ映像モードで表示します。

危険予知運転がさらに向上!状況に応じた安全確認をサポート

ドライバーが
その時に見たい画像を
映し出します



前 進 走 行

中低速走行 (30km/h以下)



高速走行 (30km/h超え)



※速度はGPSで測定しています。状況によりズレが生じます。

右 左 折 進 行 時



<7インチHDモニター> MAA-A10			
液晶パネル	7インチ TFT液晶パネル	電源	DC12/24V
画素数	1024×3 (RGB) ×600	消費電力	10W以下
視野角 (コントラスト>10)	上/下 : 70/75 左/右 : 75/75	動作温度範囲	-20~70℃
コンストラスト比	800:1	保存温度範囲	-30~80℃
輝度	500cd/m	外形寸法	194.5(W)×127.5(H)×29(D)mm(本体のみ突起部除く)
映像入力	2入力	質量	約400g




<コントロールボックス> ATA-H10			
入力	AHD720P	消費電力	約25W
出力	AHD720P	動作温度範囲	-20~70℃
トリガー信号	4入力/1出力	保存温度範囲	-30~80℃
電源	DC12/24V	外形寸法	194.5(W)×127.5(H)×29(D)mm(本体のみ突起部除く)
カメラ供給電圧	DC12V	質量	約1,380g




<超広角カメラ> CAA-310			
センサー	1/3インチ カラーCMOS	防水防塵等級	IP68
画素数	1280×960	動作温度範囲	-20~70℃
焦点距	1.39mm	保存温度範囲	-30~80℃
F値	F2.0	消費電力	約0.8W
視野角	H:190°/ V:140°	動作電圧範囲	DC4.5~24V
同期方式	内部同期	外形寸法	55.6(W)×49.9(H)×44.5(D)mm (本体のみ)
最低照度	0.1Lux	質量	110g


単車1カメラシステム

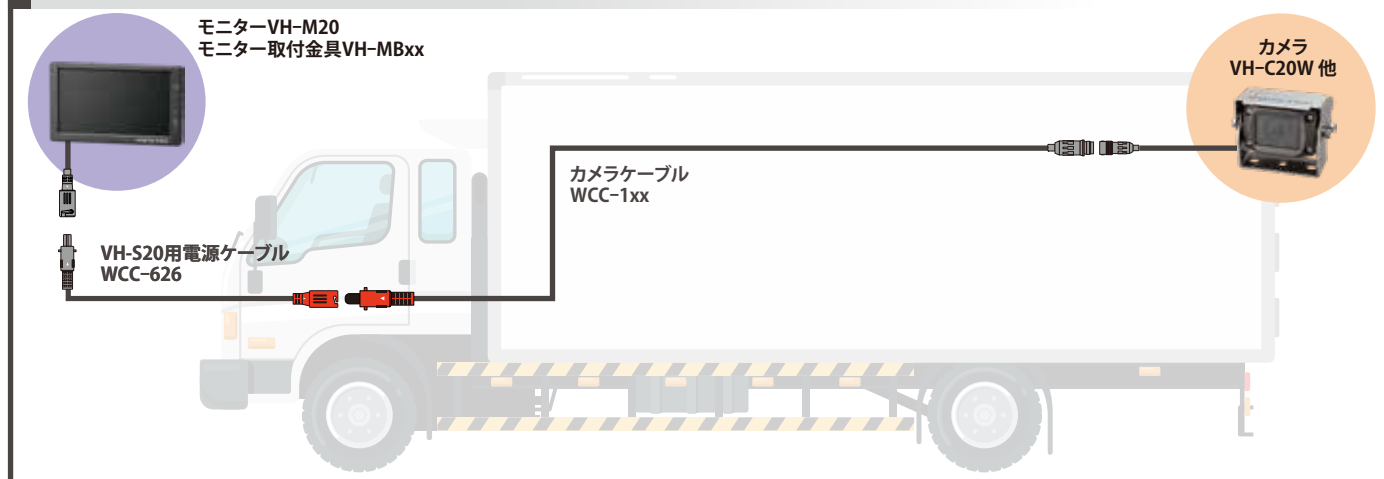


単車2カメラシステム

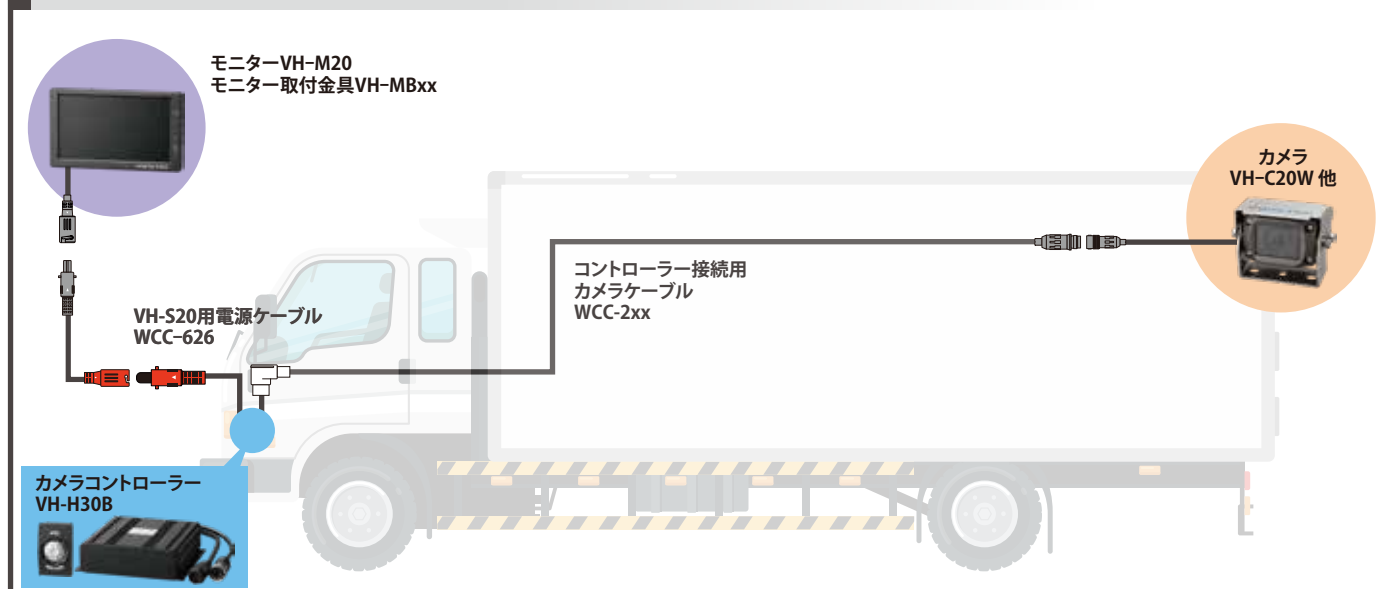


単車1カメラシステム+録太郎VF-DVR-202

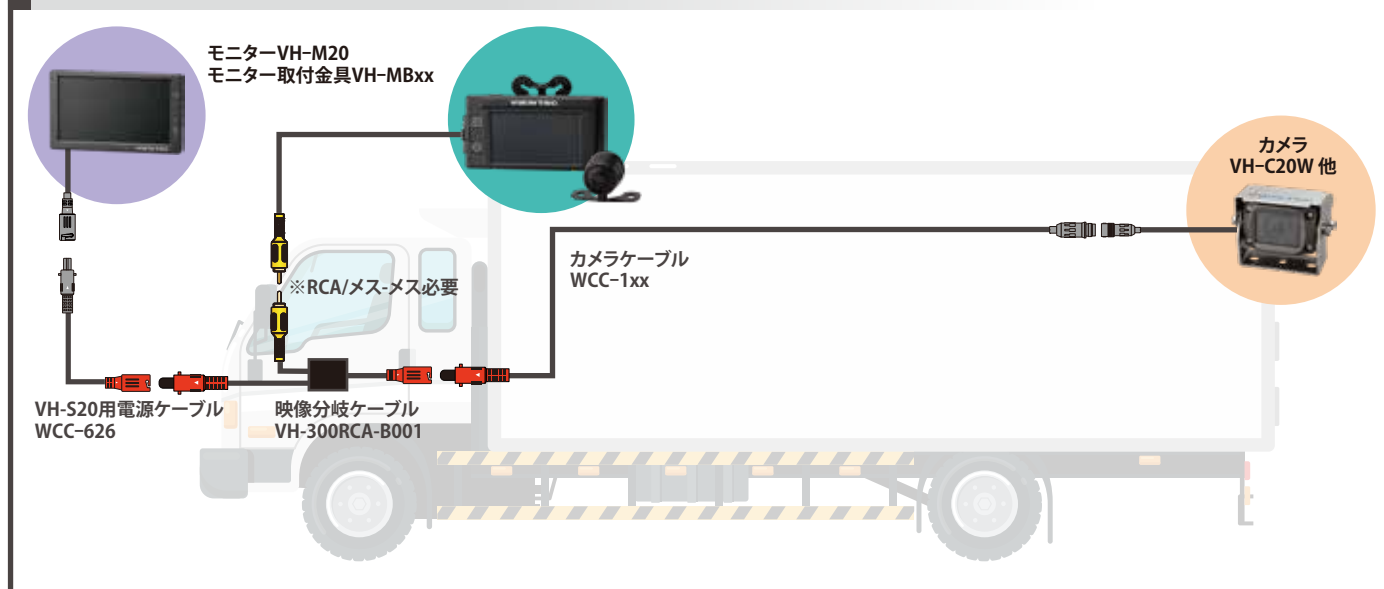


セミトレーラ1カメラシステム

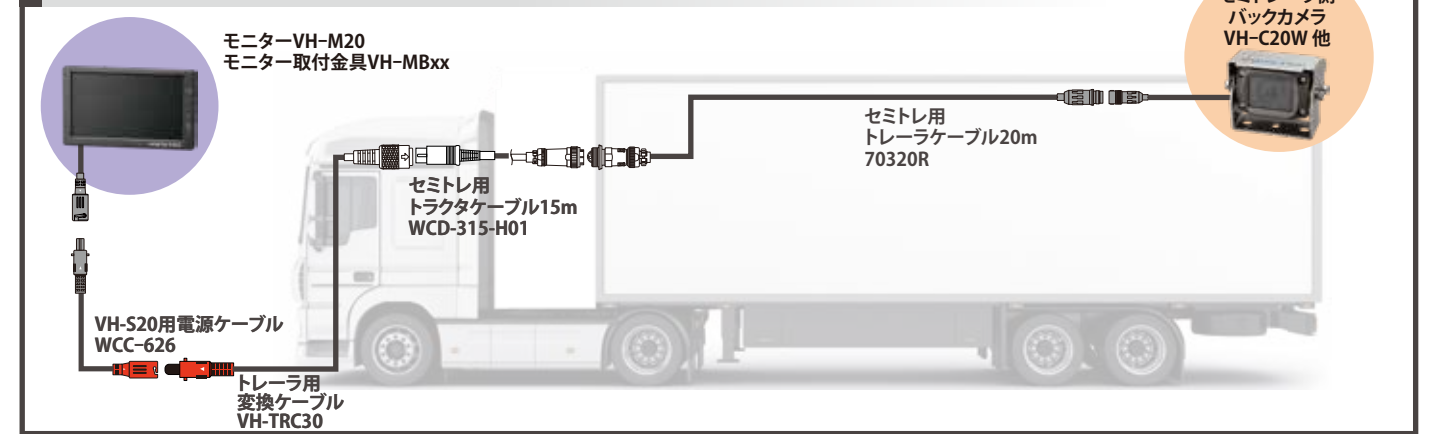

セミトレーラ2カメラシステム

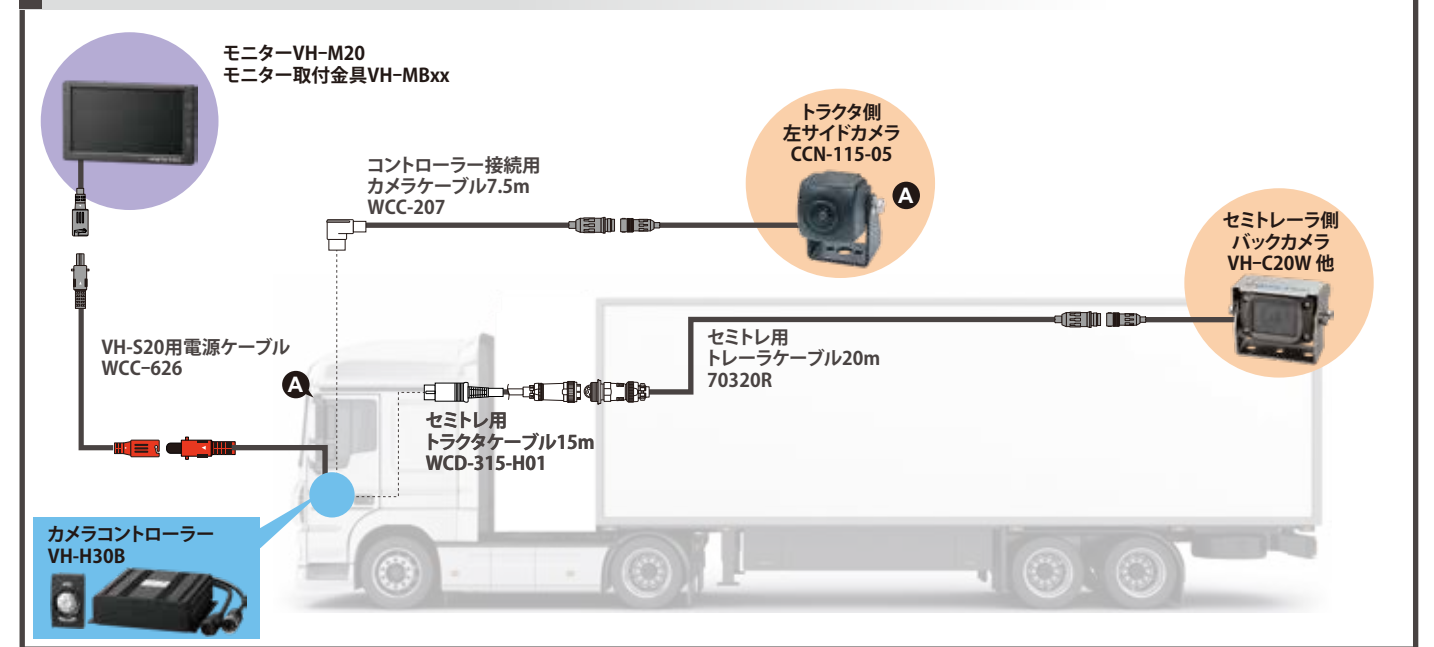


フルトレーラ3カメラシステム

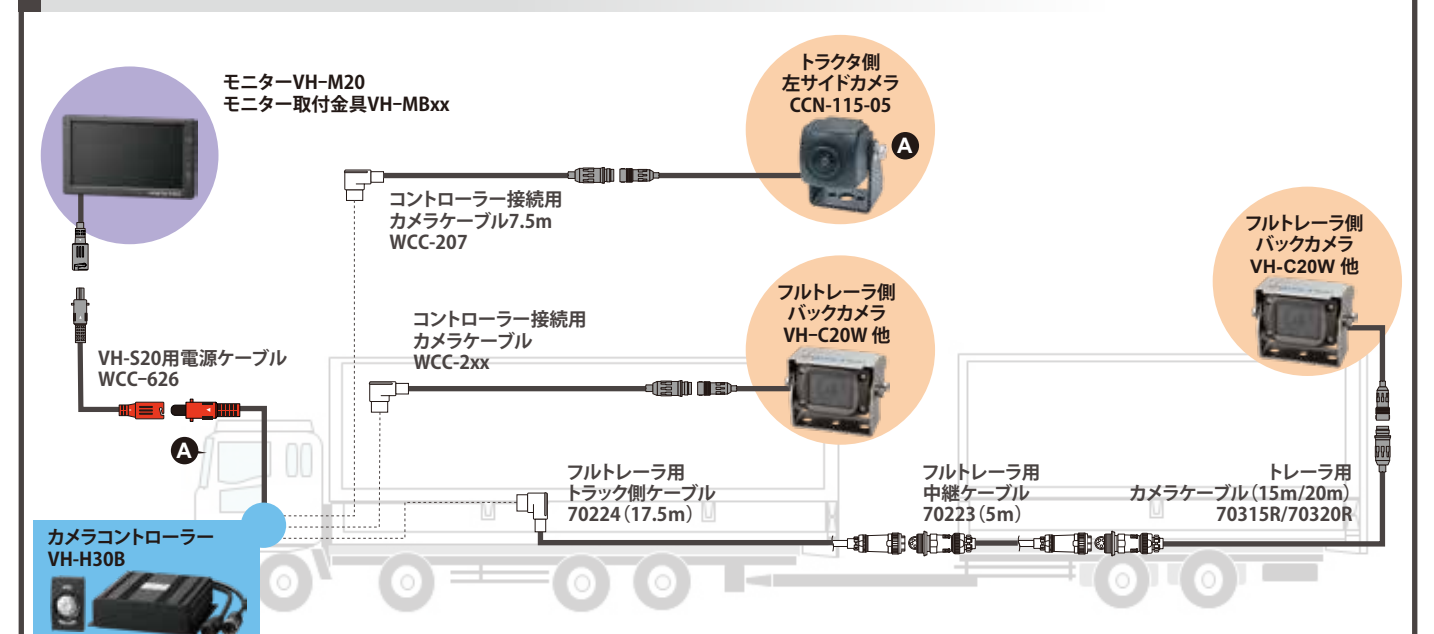


モニター

VH-M20

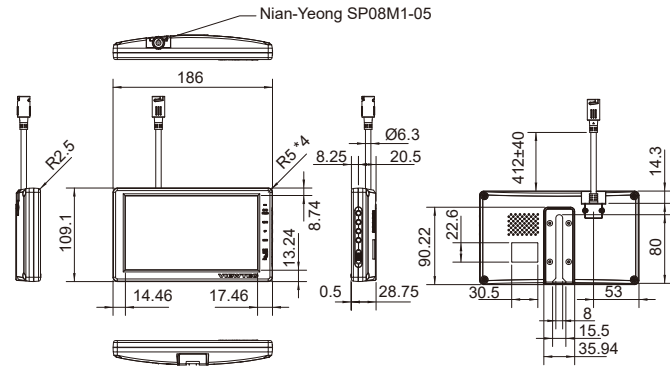


カメラ


VH-C20W

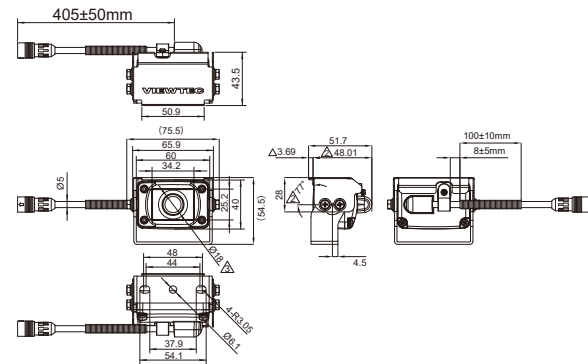


VH-SC20W

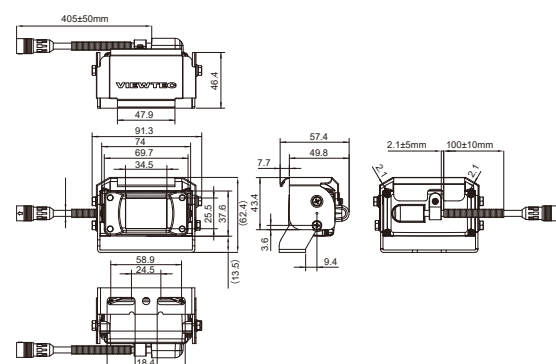


CCN-115-05

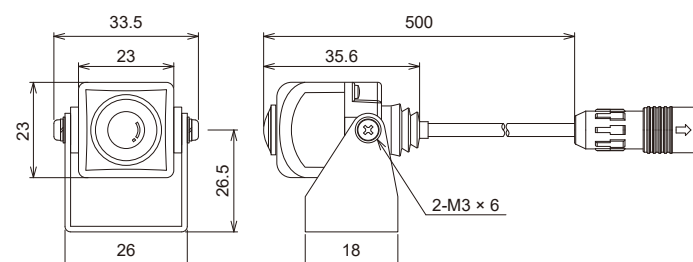


CCN-716-IR

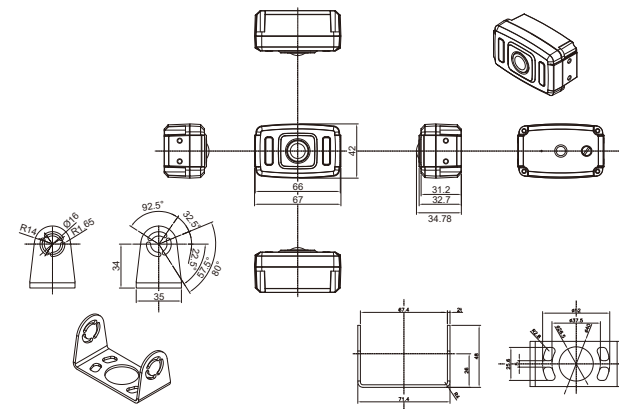

VH-C52WFHD / VH-C53WHD

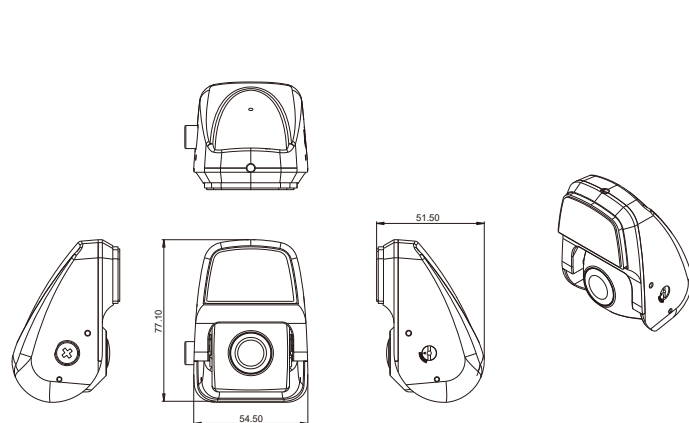


VH-DC81WHD

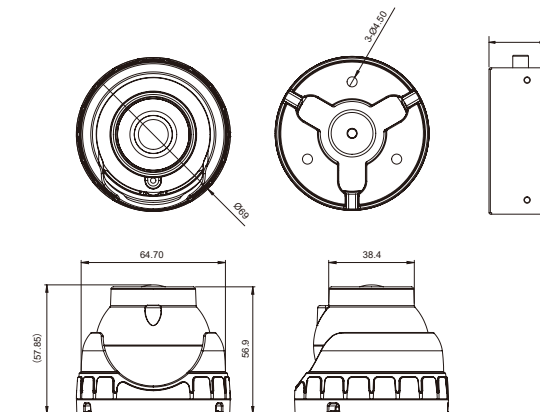


コントローラー

クワッドコントローラーVH-H30B

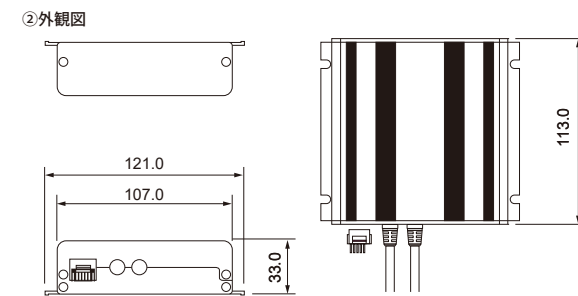


コントローラーVH-H20

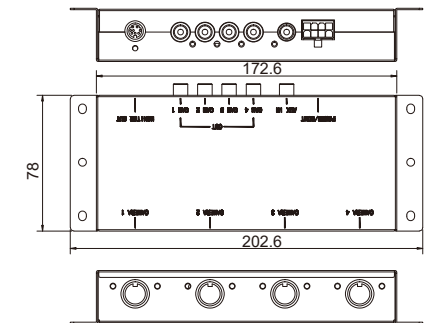


ドライブレコーダー

VF-DVR-202

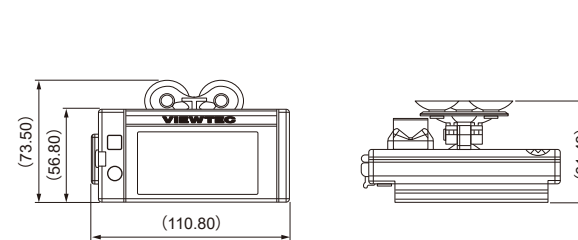


VH-SCB100




ケーブル


VH-300RCA-B001

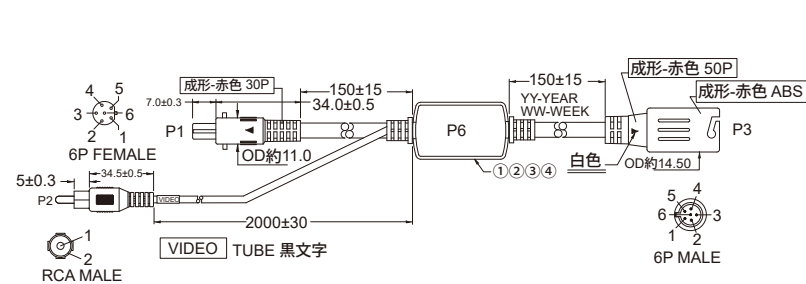


トレーラケーブル70320R

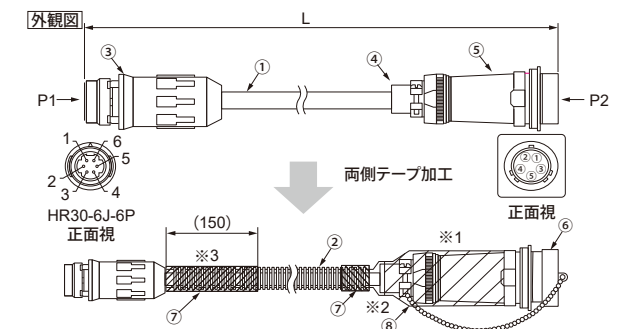

VH-CP200A-001

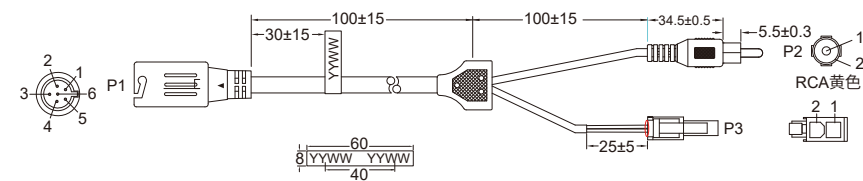

トラクタケーブルWCD-315-H01

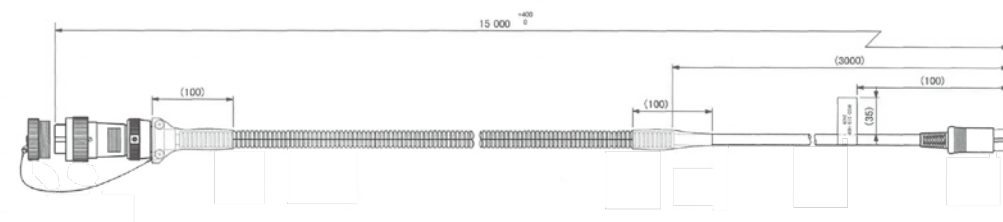

カテゴリー	部品品番	部 品 名	希望小売価格(税別)
単車1カメラシステム	VH-S20	ナイスビューモニターセット(付属カメラ:VH-C20W)	142,000
	VH-S20-K	ナイスビューモニターセット(付属カメラ:CCN-115-05)	142,000
	VH-S20-S	ナイスビューモニターセット(付属カメラ:VH-SC20W)	152,000
	VH-S20-IR	ナイスビューモニターセット(付属カメラ:CCN-716-IR)	152,000
	ATA-AVM-S10	オールビューモニターセット	498,000
モニター	VH-M20	7型カラーモニター	69,000
カメラ	VH-C20W	CMOS広角カラーカメラ	48,400
	CCN-115-05	小型カメラ	48,400
	VH-SC20W	CCDシャッター付きカラーカメラ	59,400
	CCN-716-IR	超広角赤外線内蔵カメラ(標準)	59,400
コントローラー	VH-H20	4chカメラコントローラー	45,300
	VH-H30B	4chカメラコントローラー(モニター分割機能付き)	69,600
カメラステー	10180-4	石油ローリー用カメラステーL180	13,600
	10906	L型カメラステー(大)	4,800
	10911	L型カメラステー(ラウンド)	4,800
	10901	L型カメラステー(小)	4,800
	VH-SCB100	サイドカメラステー	16,500
その他	ZZ-90010	VH-S20用カメラプロテクター	13,600
	SW-2CAM	2カメラ用切替スイッチセット	3,600
ケーブル	WCC-626	VH-S20用電源ケーブル	8,100
	WCC-110	VH-S20用カメラケーブル10m	15,700
	WCC-115	VH-S20用カメラケーブル15m	16,600
	WCC-120	VH-S20用カメラケーブル20m	17,600
	WCC-123	VH-S20用カメラケーブル23m	20,100
	WCC-207	コントローラー接続用カメラケーブル7.5m	12,600
	WCC-215	コントローラー接続用カメラケーブル15m	18,000
	WCC-220	コントローラー接続用カメラケーブル20m	19,100
	WCC-225	コントローラー接続用カメラケーブル25m	22,300
	WCC-705	延長カメラケーブル5m	14,100
	VH-TRC30	トレーラ用変換ケーブル	9,800
	VH-IC15	カメラ増設用変換ケーブル	9,000
	WCD-315-H01	セミトレ用トラクタケーブル15m	33,200
	70320R	セミトレ用トレーラケーブル20m	33,800
	70305R	セミトレ用トレーラケーブル5m	24,900
	70224	フルトレ用トラックケーブル17m	40,500
	70223	フルトレ用中継ケーブル5m	32,100
	70315R	フルトレ用トレーラケーブル15m	33,800
	VH-300RCA-B001	映像信号分岐ケーブル	16,500
	VH-CP200A-001	カメラ映像供給ケーブル※12V車のみ	16,500
ドライブレコーダー	VF-DVR-202 / 32.64.128	撮太郎 1chシステム	58,800 / 64,800 / 69,400
記録媒体(撮太郎用)	SDカード 32GB / 64GB / 128GB	SDカード(単品)	6,700 / 13,900 / 21,200
カメラ(撮太郎用)	VF-C005	撮太郎 オプションカメラ	12,000
ケーブル(撮太郎用)	WCF-705	撮太郎 オプションカメラ用延長ケーブル5m	12,000
ドライブレコーダー	VHR-851FHD	録太郎 本体	235,800
カメラ(録太郎用)	VH-C52WFHD	前方用FHDカメラ(マイク付き)	37,900
	VH-C53WHD	前方用HDカメラ(マイク付き)	37,900
	VH-DC70W	ドームカメラ(赤外線/マイク付き)	40,000
	VH-DC81WHD	HDドームカメラ(赤外線/マイク付き)	44,600
	VH2-WP75-A	録太郎用ケーブル7.5m	11,500
その他	TTM-EPD	電源遅延ユニット	23,800
レーダーセンサー	TRN-G44	センサー インジケーターセット(トラック用)	¥148,000
	TRN-G44(C)	センサー インジケーターセット(カウンター式フォークリフト用)	¥148,000
	TRN-G44(R)	センサー インジケーターセット(リーチ式フォークリフト用)	¥148,000
	WRN-107	7.5mアンテナケーブル	¥12,800
	WRN-110	10mアンテナケーブル	¥13,800
	WRN-115	15mアンテナケーブル	¥14,500
	WRN-120	20mアンテナケーブル	¥15,800
	WRN-123	23mアンテナケーブル	¥17,800
	WRN-705	5mアンテナ延長ケーブル	¥13,800
	WRN-315	セミトレーラ向け/15mトラクタ用ケーブル	¥21,800
	WRN-420	セミトレーラ向け/20mトレーラ用ケーブル	¥29,800

モニター取付金具一覧												
車 種	製品型式 VH-	MB01	MB03	MB08	MB09	MB11	MB15	MB18	MB25-2	MB28	FE03	MB10
	希望小売価格(税別)	¥10,200	¥6,800	¥8,400	¥8,400	¥10,200	¥8,400	¥8,400	¥12,600	¥8,400	¥5,600	¥8,400
いすゞ自動車	エルフ (小型)	ルームミラー有	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
		NLR/NMR/NPR系 2007年2月～	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—
		NLR/NMR/NPR系 ～2007年1月	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—
		NHR/NJR/NKR系	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—
	フォワード (中型)	2007年5月～	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—
		～2007年4月	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
	ギガ (大型)	CY_B/C EXD_B/C	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—
		—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
日野自動車	デュトロ (小型)	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	レンジャー (中型)	2004年5月～	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
		～2004年4月	—	—	—	—	—	● (VH-MB15R)	—	—	—	—
	プロフィア (大型)	2003年11月～	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
		～2003年10月	—	—	—	—	—	● (VH-MB15R)	—	—	—	—
	キャンター (小型)	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ファイター (中型)	2021年2月～	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—
		2005年10月～	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
		～2005年9月	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—
三菱ふそう	スーパーグレート (大型)	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
	コンドル (小型)	ルームミラー有	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
		ルームミラー無	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—
	カゼット (小型)	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	コンドル (中型)	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
		フォワードベース	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—
	クオン (大型)	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
日産	アトラス (小型)	—	●	—	—	●	—	—	—	—	—	●
	共通	オンダッシュ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
製品型式 VH-		MB01	MB03	MB08	MB09	MB11	MB15	MB18	MB25	MB28	FE03	MB10